

L u m o p h o n

Netztransformator zu den Geräten „W 23“ und „WD 23“ (Abb. 510)

- Wicklung a: 800 Windungen, 0,45 \varnothing CuL
Wicklung b: 120 Windungen, 0,45 \varnothing CuL
Wicklung c: 210 Windungen, 0,30 \varnothing CuL
Wicklung d: 540 Windungen, 0,25 \varnothing CuL
Wicklung e: 2x2900 Windungen, 0,14 \varnothing CuL
Wicklung f: 36 Windungen, 0,7 \varnothing CuL
Wicklung g: 37 Windungen, 1,0 \varnothing CuL
Wicklung h: 36 Windungen, 0,35 \varnothing CuL

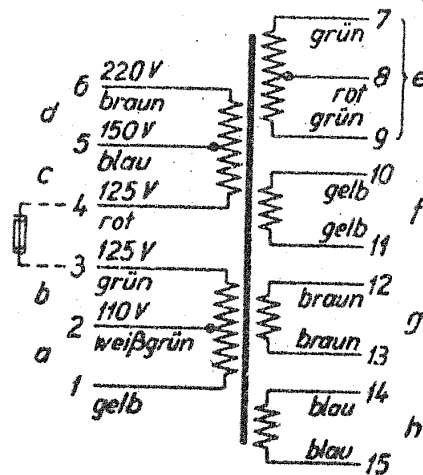


Abb. 510